


Условные обозначения

- кирпич керамический
- рихтовочный шов
- гидро-ветро защитная
- утеплитель из каменной
- стена из блоков

- железобетонные конструкции
- стены и перегородки
- отверстие в стене
- дополнительная корзина кондиционера
- проектная корзина кондиционера

Компновочная схема

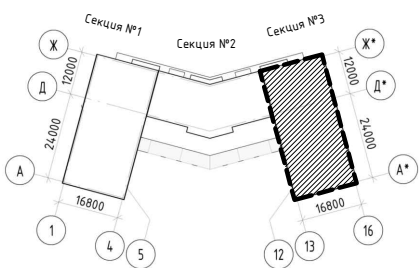

Технологи монтажа корзин под кондиционеры:

1. Крепление кронштейнов выполняется анкерами $\Phi 10$ в количестве вштук
2. Прокладка фреонпровода выполняется в пробуренном отверстии $\Phi 50$ мм (за корзиной кондиционеров согласно приложенным схем, монтажа)
3. Прокладка фреонпровода выполняется за кондиционером согласно схем
4. Фасад здания является фасадом гостевого маршрута, в связи с чем запрещается монтаж кондиционеров противоречащий данной схеме монтажа.
5. Отвод дренажа производится во внутреннюю канализацию

2021.9-01 - AP

Многоквартирный жилой дом в районе ул. Басаргина, 2 в г. Владивостоке
Жилой комплекс "Миля" по ул. Сочинская, 17 в г. Владивостоке

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
						ТК	1	2
План монтажа кондиционеров с отм. +4,360 по отм. +44,920 (2-16 этаж) 3 секции								